








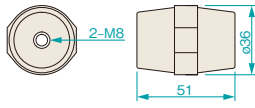

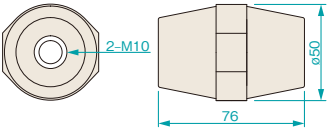

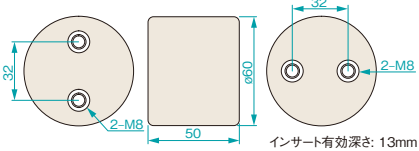







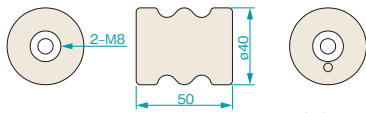


# 低圧用

特長：電氣的、機械的特性に優れて、配電系統の低圧回路、また、低圧機器用としてご利用いただけます。  
太陽光発電関連(接続箱、パワコン)などの新エネルギー産業向け、装置内、DC回路の母線支持用としても多数実績がございます。UL対応碍子もございますので北米関連の案件にもご利用ください。

	型式	寸法呼び (高さ)	商用周波耐電圧 (参考値)	UL 対応	樹脂 インサート材質	図面
	EL-25S	25mm	8kV	要相談	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 7mm
	EL-35A	35mm	10kV	要相談	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 10.5mm
	EL-35S	35mm	10kV	無し UL 対応品 両方有り	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 10.5mm
	EL-40A	40mm	12kV	要相談	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 各種あり
	EL-51A	51mm	16kV	要相談	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 12mm
	EL-76A	76mm	22kV	要相談	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 21mm
	LE-50E	50mm	16kV	要相談	・エポキシ ・真鍮	 インサート有効深さ: 13mm
	FBES3-1	30mm	8kV	UL 対応品	・エポキシ ・鉄 + 三価クロムメッキ	 インサート有効深さ: 9mm
	ER-30	30mm	8kV	UL 対応品	・BMC ・鉄 + 三価クロムメッキ	 インサート有効深さ: 8mm
	ER-50	50mm	8kV	UL 対応品	・BMC ・鉄 + 三価クロムメッキ	 インサート有効深さ: 12mm
	EZ-2	50mm	12kV	UL 対応品	・エポキシ ・鉄 + 三価クロムメッキ	 インサート有効深さ: 12mm